


侧液槽超高效过滤器

一、功能特性

此类产品适用于药厂等对过滤器性能要求极高的场所，可用液槽密封或刀边密封，可以非标定制。

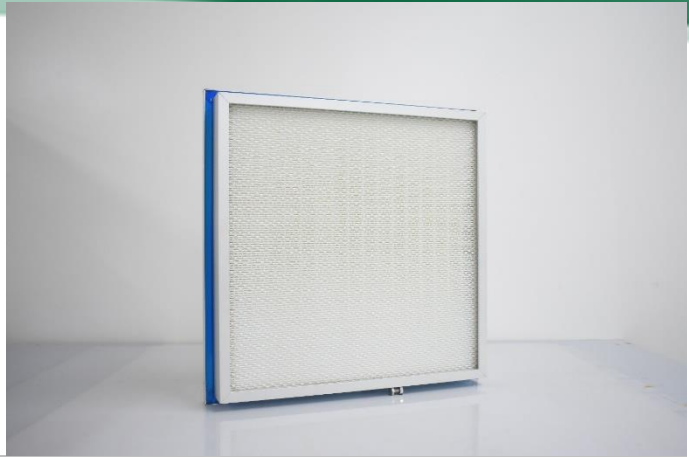

二、运行环境

连续运行温度:	≤ 60° C
连续运行耐湿性:	≤ 100% RH (无结露)

三、材料配置

外框:	阳极处理铝型材	过滤效率(EN779/EN1822):	H13、H14、U15
滤料分隔:	热熔胶, 25mm间距	密封胶:	聚氨酯AB胶
滤料:	超细玻璃纤维滤纸	密封垫片:	液槽密封
保护网:	钢网喷塑 (白色RAL9016)		

四、产品选型

JSTF	外框尺寸			风量/对应阻力	效率等级
	宽 (mm)	高 (mm)	深 (mm)	风量/初阻 (m3/h&Pa)	效率
1	305	305	69	150 / 150	U15
2	305	610		300 / 145	
3	475	475		600 / 145	
4	610	610		750 / 145	
5	762	610		900 / 145	
6	915	610		1200 / 145	
7	305	305	93	150 / 120	
8	305	610		300 / 115	
9	610	610		600 / 115	
10	762	610		750 / 115	
11	915	610		900 / 115	
12	1220	610		1200 / 115	

顶液槽超高效过滤器



JSTF	外框尺寸			风量/对应阻力	效率等级
	宽 (mm)	高 (mm)	深 (mm)	风量/初阻 (m3/h&Pa)	效率
1	305	305	95	150 / 85	U15
2	305	610		300 / 85	
3	610	610		600 / 80	
4	762	610		750 / 80	
5	915	610		900 / 80	
6	1220	610		1200 / 80	

其它类型液槽产品

